

クランプ式LED作業灯

NLS-BT-ACシリーズ

取扱説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。当説明書をよくお読みいただき正しくご利用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。	 注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋、家財などの損害に結びつくもの。
---	---

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 分解禁止	 禁止
 指示を守る	

警告

-  本製品の分解、改造はしない。故障、感電、けがの原因になります。
-  水につけたり、濡らさない。故障、感電の原因になります。
-  電線を引っ張ったり、ネジを緩めない。火災、感電、故障の原因になります。
-  電線の上に重いものをのせたり、熱器具を近づけない。火災、感電、故障の原因になります。
-  電線を折り曲げたり、加工しない。火災、感電、故障の原因になります。
-  電線を金具で固定したり、被覆に傷がついたまま使用しない。感電、火災の原因になります。
-  電線は束ねたまま使用しない。発熱等により火災の原因になります。
-  溶接機等強いノイズが発生する近くでは使用しない。IC等電子部品が誤動作し、不点灯、故障の原因になります。
-  周囲温度は-10℃から40℃の範囲で使用すること。冷凍室や高温の作業場所での長時間使用は故障の原因になります。
-  プラグとジャックを確実に接続した後に、コンセントに差し込むこと。不完全な接続のまま、アダプタをコンセントに接続すると火災や感電の原因になります。


注意

-  給電したまま、本製品を取り付けない、取り外さない。故障の原因になります。
-  点灯中にLEDを直視しない。人の目に向けない。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が生じる原因になります。
-  酸・アルカリ性溶剤の近くでは使用しない。部品が腐食し、故障の原因になります。
-  振動の多い場所で使用しない。故障の原因になります。
-  落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
-  修理の際は、お買い上げ販売店に連絡すること。お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。

LEDのご注意

LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品ごとにわずかな差が出ます。

フレキシブルアームのご注意

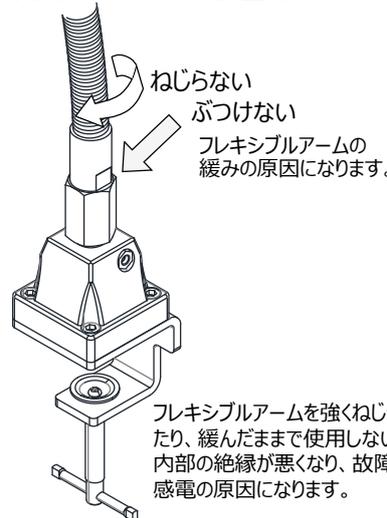

取付方法


NLS-BT-ACシリーズ

40mmの口金の幅以内の場所であればどこでも取付可能です。ライト本体がぐらつかない様に、手締め用の締め込みボルトでしっかりと固定すること。


仕様

品名 : クランプ式LED作業灯
 型式 : NLSS03CBT-AC, NLSS03CBT4-AC, NLSS05CBT-AC, NLSS05CBT4-AC, NLSS15CBT3-AC
 定格電圧 : AC 100V
 色温度 : 5700K
 期待寿命 : 40℃にて40000時間
 使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
 保護等級 : IP65(NLS03シリーズ), IP67(NLS05, NLS15シリーズ)
 電線 : 2m VCTF 0.75mm2x2C プラグ付き


外形寸法と各部名称

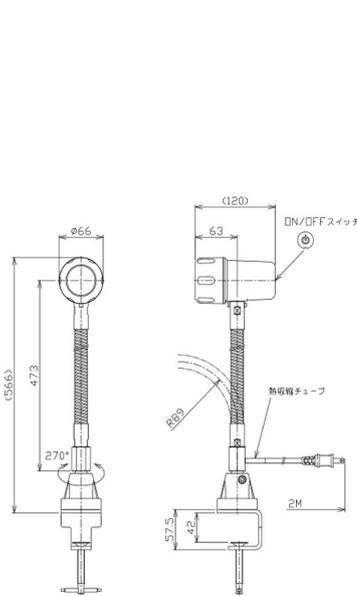


NLSS03CBT-AC

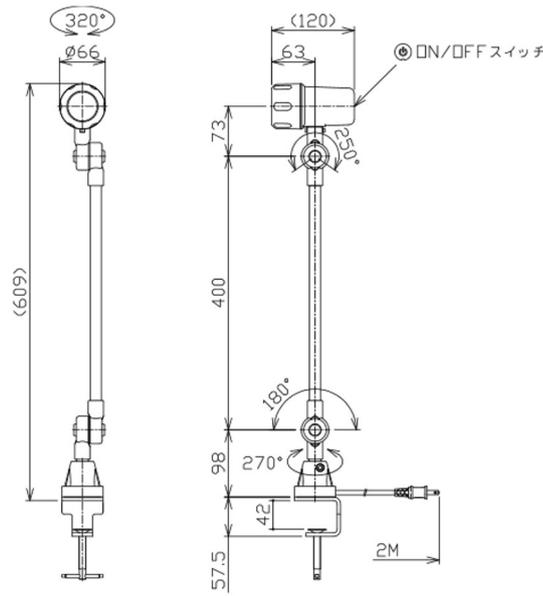


NLSS03CBT4-AC

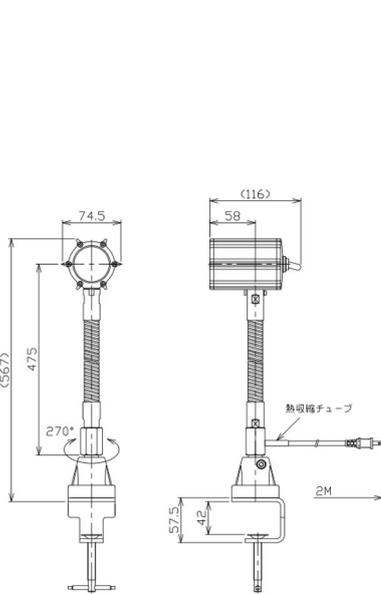

NLSS05CBT-AC

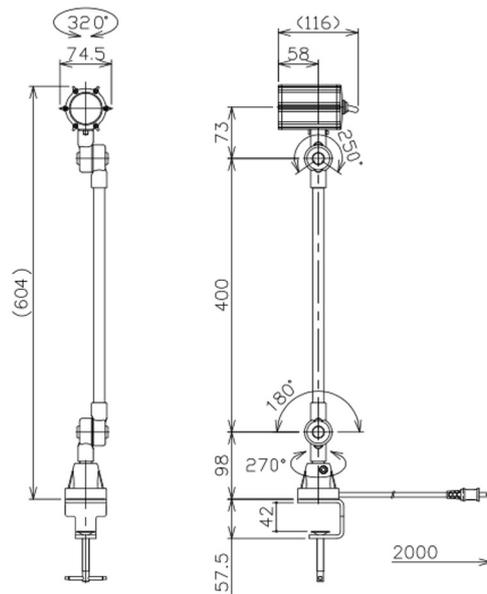

NLSS05CBT4-AC

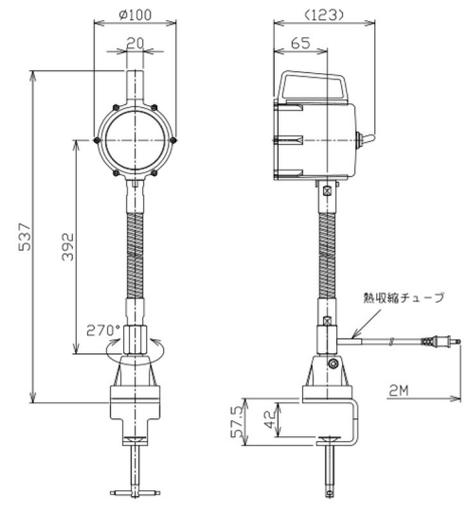

NLSS15CBT3-AC

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
 TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp