

面発光型LEDライト

NLUD-DCシリーズ,NLUD-ACシリーズ,

NLUD-BMシリーズ,NLUD-BTシリーズ

取扱説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。当説明書をよくお読みいただき正しくご利用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

仕様








品 型	名 式	面発光LEDライト NLUD05-DC, NLUD10-DC, NLUD20-DC, NLUD120-15-DC, NLUD120-25-DC, NLUD05-AC, NLUD10-AC, NLUD20-AC, NLUD120-15-AC, NLUD120-25-AC, NULUD05BM-AC, NULUD10BM-AC, NLUD05BM4-AC, NLUD10BM4-AC, NLUD05BT-AC, NLUD10BT-AC, NLUD05BT4-AC, NLUD10BT4-AC, NLUD05BTM-AC
定格電圧 色 温 度	DC仕様 24V DC, AC仕様 100-240V AC 5700K	
期待寿命	40°Cにて40000時間	
使用温度	-10°C~40°C(但し、氷結しない事)	
保護等級 電 線	IP50 DC仕様 3m(AWG26x2C) AC仕様 2m (AWG26x2C)ACアダプター付き	
調光機能	無段階調光方式 (20-100%)	

スイッチのON/OFFならびに調光の仕方




20%から100%で任意の明るさに調光可能です。
所望の照度になるまでスイッチを押し続けてください。
約10秒周期で照度が増減します。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、
前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
軽くタッチするだけでON/OFFが可能です。

外形寸法と各部名称

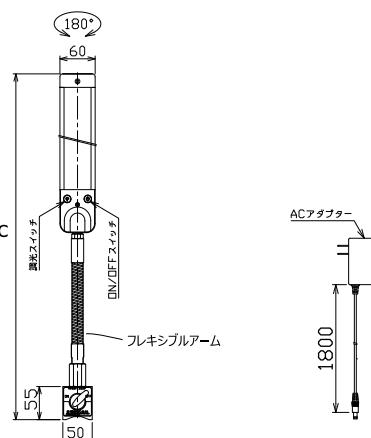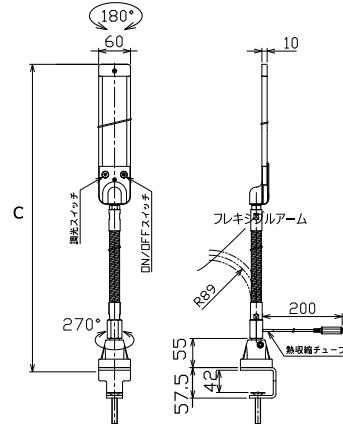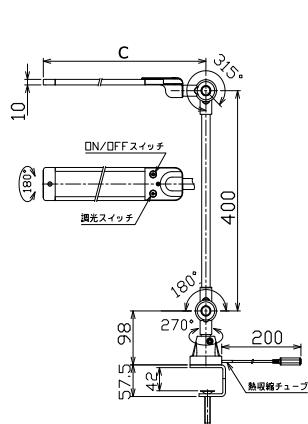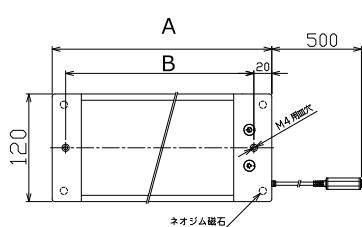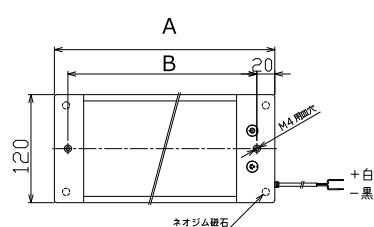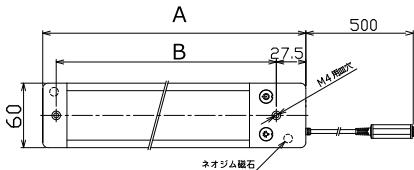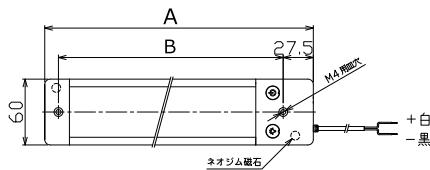

■ 付属ACアダプター
(AC仕様全機種に付属)

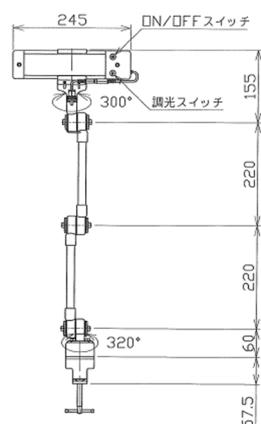

	A	B
NLUD05	245	205
NLUD10	420	380
NLUD20	565	525
NLUD120-15	245	210
NLUD120-25	420	385

	C
NLUD05BM	575
NLUD10BM	750
NLUD05BM4	775
NLUD10BM4	950
NLUD05BT	308
NLUD10BT	483
NLUD05BT4	777
NLUD10BT4	952

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<http://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp