

熱収縮チューブ

$\phi 200$

ベース
付属品

230


323

110


180°

387.5

410



付属品パック

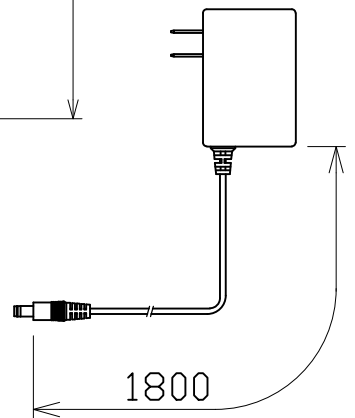

1800

ACアダプター
付属品

納入仕様: \triangle

- 1.入力電源:AC100~240V$(50/60\text{Hz})$
- 2.消費電力:6W
- 3.防水規格:IP50
- 4.ACアダプター付属
- 5.ベース付属
- 6.付属品パック$(六角棒スパナ,六角穴付ボルト,スプリングワッシャー)$
- 7.調光機能付属$(調光範囲:20\%-100\%)$

\triangle 2023.10.13 納入仕様内容の変更 \square

日付	2023.05.10	\oplus	\ominus	尺度	NOT/S	品名	型番
製図	洪承蔚	検図	林彦旭	承認		LED LIGHT	NLUD05BD4-AC(3000K)
日機株式会社						図面番号 ND862069	変更 \triangle