


## 使用說明書 NLM系列

非常感謝您購買本公司的產品。

• NLM系列固定方法

安裝本產品時請參照下表，使用M5螺絲鎖緊固定防止脫落。

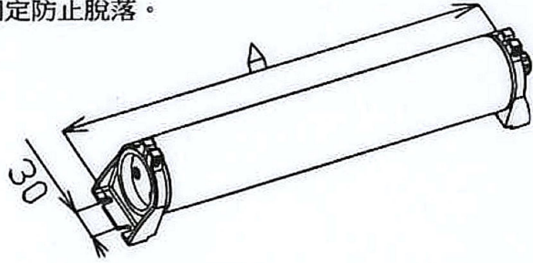

A (mm)	NLM13S-DC	NLM26S-DC	NLM13S-AC	NLM26S-AC
	370	570	420	620
	NLM10S-DC/AC	NLM20S-DC/AC	NLM30S-DC/AC	NLM40S-DC/AC
	300	490	680	870

### 警告

- 1.請勿拆解本產品進行修理或分解。請避免拉扯電線、鬆開螺絲等行為，以免造成防水不良或產品故障。若自行將本產品拆解或改造，則無法提供保固服務。
- 2.本產品為對靜電極其敏感的電子產品。使用時請務必做好靜電、突波的防範。
- 3.請先確認電源為關閉狀態後再使用附屬的標準電線進行接線。為避免接錯線，請務必仔細確認直流及其正負極性，或交流及其電壓後再接線。
- 4.請先確認安裝本產品的配線未使用螢光燈的安定器。配線若使用安定器則會造成本製品故障。
- 5.請避免使用於高腐蝕性溶劑。因使用於腐蝕性高的溶劑的情況，會對本燈具的電線、部品造成腐蝕，而影響防水功能，並且可能造成故障、觸電、火災等原因。

### 注意

- 1.LED素子的光本身會有色差。即使是同一型號，每個商品都會有些視覺上的顏色差異。
- 2.請務必遵守使用溫度範圍（-10℃～40℃）
- 3.請勿存放、使用於高震動、多撞擊的地方。
- 4.直視發光面可能會造成眼睛受傷。請勿直視本產品或將本產品射向他人眼睛。
- 5.玻璃管內的O-RING具有防水功能，請確認其與玻璃管的接觸面有3~4mm。O-RING的接觸面過小或過大時請用端蓋端面上的3支螺絲來調整。接觸面過大時玻璃管可能會破裂，接觸面過小時則會造成防水不良。
- 6.附屬的調整金具為了可以自由調整所需角度，當收到本產品時調整金具為尚未鎖緊狀態。在調整為所需角度後請務必將其鎖緊使用。另外，調整金具的螺絲固定基座為樹脂材質，為避免破裂損壞，請勿將螺絲鎖過緊。