

# LED投光器

## NLFL10D/NLFL30D/NLFL50D

# 取扱説明書


オプション(別売り)	床置スタンド	三脚スタンド
型 式	FS-30 *1 FS-50 *2	TP-20B *1 TP-30B *1,*2

\*1:NLFL30専用  
\*2:NLFL50専用

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。当説明書をよくお読みいただき正しくご利用ください。

### 製品外観

### 外形寸法

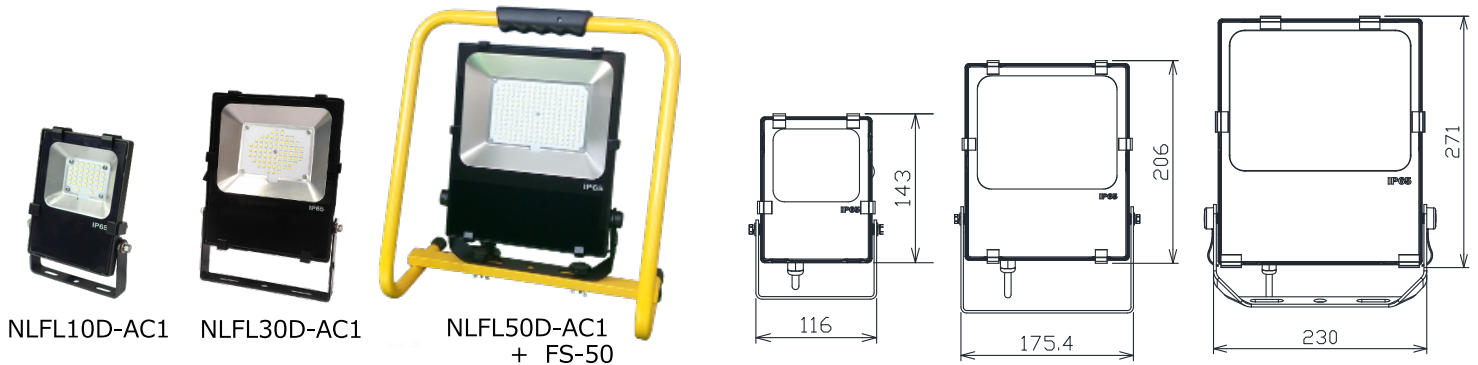

NLFL10D-AC1 NLFL30D-AC1

NLFL50D-AC1 + FS-50

NLFL10D-AC1

NLFL30D-AC1

NLFL50D-AC1

スタンドに取り付ける場合、上記別売りの専用スタンドを使用してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

<b>危険</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性の高いもの。	<b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。	<b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋、家財などの損害に結びつくもの。
---	---	---

分解禁止	禁止
指示を守る	高温注意

### 設置上の注意

<p><b>湿度の極めて高い場所、粉塵の多い場所、振動の多い場所には設置しない</b></p> <p> 故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p><b>スタンドに取り付ける場合、上記別売りの専用スタンドを使う</b></p> <p> 守らないと取付不良により、故障やケガ、感電の原因になります。</p>
<p><b>発電機や工作機械等の大型設備と同じ電源から給電しない</b></p> <p> 故障やチラツキの原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p><b>高所に取り付ける場合は、落下や破損の事故にならないよう事前にホルダーの固定方法ならびに強度を確認する</b></p> <p> 3m以上の高さに取り付ける場合は、製品部分が落下して周囲に危険を及ぼさないように、ネジ等により2カ所固定するか、落下防止の保護装置を設けてください。</p>
<p><b>電源投入前に本体をしっかり固定する</b></p> <p> 固定しないと転倒し、故障やケガ、感電の原因になります。</p>	

## 警告

### 分解・改造しない



故障や感電、ケガの原因となります。

分解禁止

### 本製品は屋内型(IP65)です。絶対に屋外では使用しない



故障や感電、ケガの原因となります。

禁止

### 電線を引っ張ったり、ネジを緩めない 電線に傷がついたまま使用しない



火災、感電、故障の原因となります。

禁止

### ガラスが割れたり、ヒビが入ったまま使用しない



故障や感電、ケガの原因となります。

禁止

### 交流100Vのコンセントに差し込んで使用する



上記以外の電圧でご利用された場合、火災、感電、故障の原因となります。

### -40℃から25℃の環境で使用する



上記以外の温度環境での使用は故障の原因となります。

## 注意

### 振動の多い場所で使用しない

### 落としたり、投げたり、衝撃を与えない



動作不良、破損などで事故の原因となります。

禁止

### 強酸・強アルカリ性溶剤の近くでは使用しない

### 切削油がかかる場所では使用しない

### 海上や臨海部など岩礁隣接地域では使用しない

### 塩素を使用するプールでは使用しない



本体が腐食・破損し、動作不良などで事故の原因となります。

禁止

### 直射日光の当たる場所で使用・保管しない



高温所での長時間使用は故障の原因となります。  
LED故障の原因となります。

禁止

### 点灯中にLEDを直視しない、人の目に向けない



めまいや気分が悪くなったり、目に障害が生じる原因となります。

禁止

### 使用中は本体をさわらない



高温注意

製品本体の温度が高温になる恐れがあります。  
火傷の恐れがありますので、使用中ならびに使用直後は  
本体をさわらないようにしてください。

### 修理の際は、お買い上げ販売店に連絡する



お客様で修理された場合は保証の範囲外となります。



### LEDのご注意

LED素子には発光色にばらつきがあります。  
同一型式でも商品ごとにわずかな差が出ます。

## 製品仕様

品名	LED投光器		
型式	NLFL10D-AC1	NLFL30D-AC1	NLFL50D-AC1
定格電圧	100-120V, 50/60Hz		
消費電力	8-12W	28W	45W
色温度	5,700K		
使用温度	-40℃～25℃		
期待寿命	60,000時間		
保護等級	IP65		
ケーブル	プラグ付2mケーブル (VCTF0.75mm <sup>2</sup> 2C)		

## お手入れのしかた

- 1) 手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってください。
- 2) 本体の外表面やガラスの汚れは、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
- 3) ホースなどで直接水をかけないでください。また、モップやブラシを用いた清掃を行なわないでください。浸水や、破損の原因となります。

## 免責事項

本取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害や、故障等の使用不能の際に生じた損害や逸失利益、または火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷、これらにより生じた2次的な損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げ販売店へご相談ください。

# 日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28  
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856  
<http://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp