



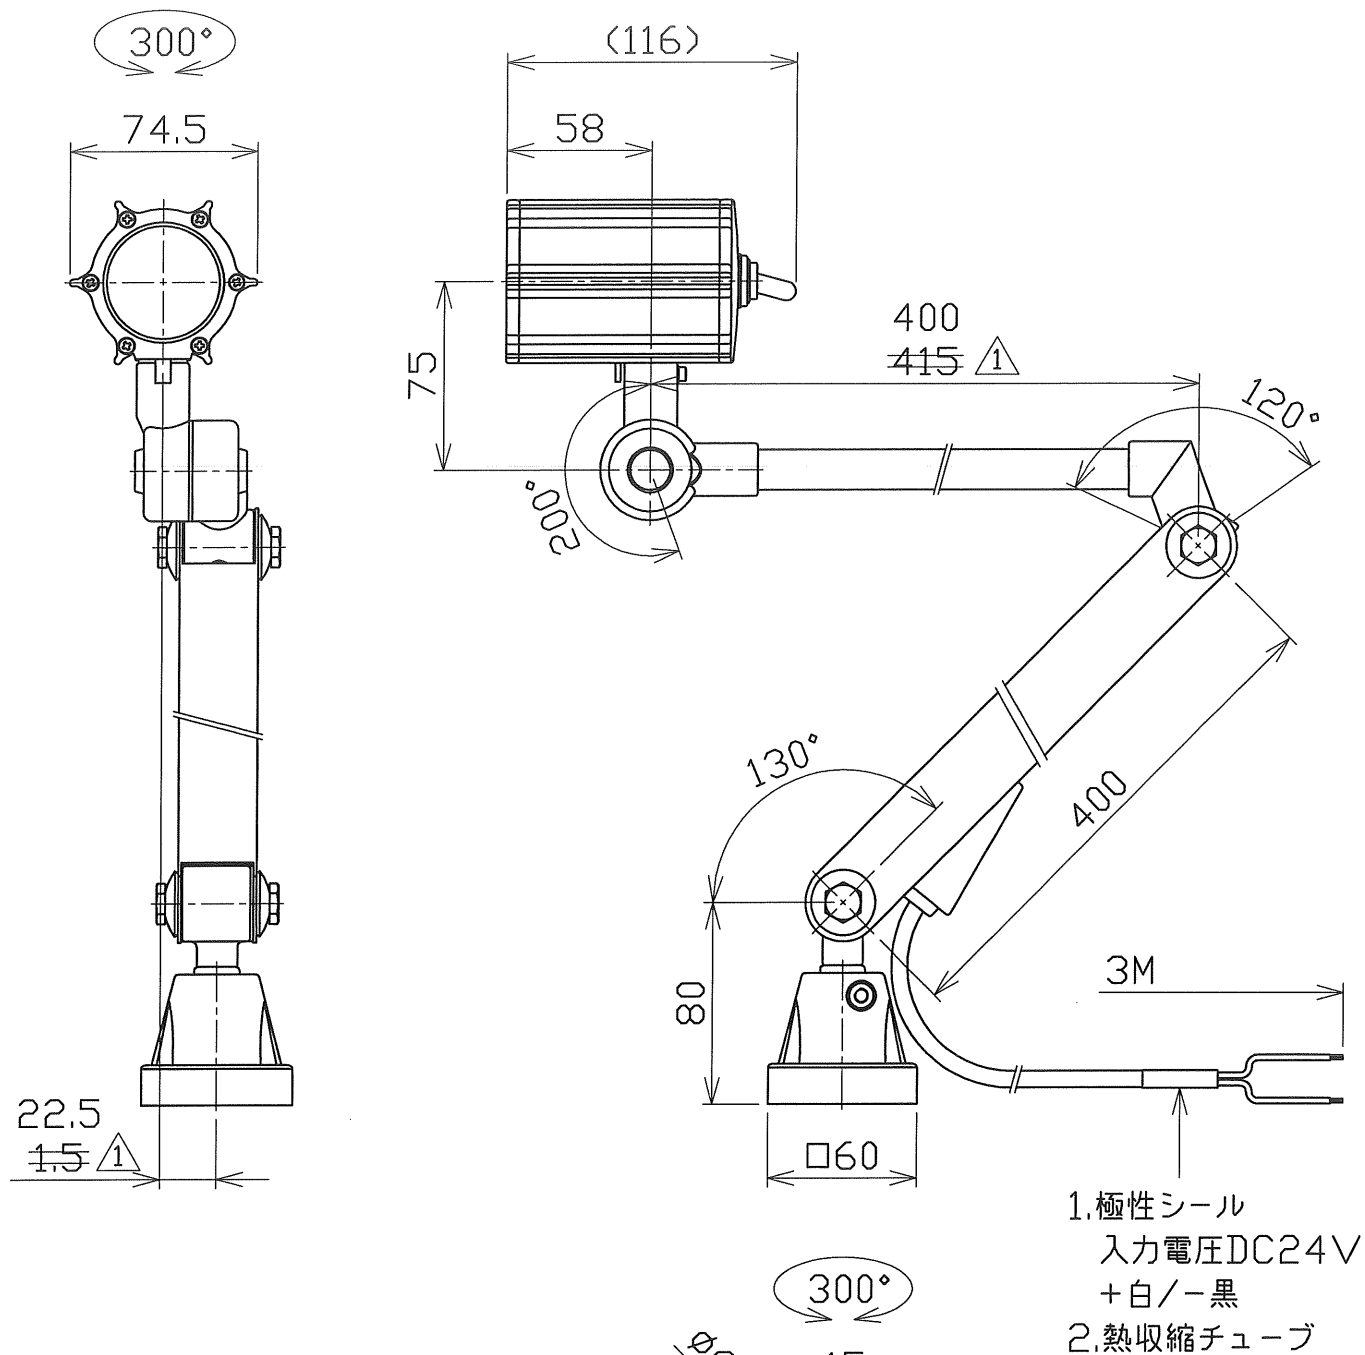

1. 極性シール
入力電圧DC24V
+ 白 / - 黒
2. 熱収縮チューブ

納入仕様:

1. 入力電源: DC24V
2. 消費電力: 5W
3. 防水規格: IP67 (頭部ケースのみ)
4. 電源部: 定電流回路
5. ケーブル: VCTF0.75mm²×2C 3M付属
6. ボルト: M6-15L 4PCS付属



△ 2024.10.01 アーム外形変更(ECR-24-029) (陳)



日付	2015.07.25	☉ ☐	尺度	NOT/S	品名	型番
製図	林彦旭	検図	李国慶	承認	LED LIGHT	NLSL05C-DC
日機株式会社					図面番号 ND812043	変更 △