



熱収縮チューブ

納入仕様: ①

- 1.入力電源:AC100~240V(50/60Hz)
- 2.消費電力:8W
- 3.防水規格:IP50
- 4.ACアダプター付属
- 5.ベース付属
- 6.付属品パック(六角棒スパナ,六角穴付ボルト
スプリングワッシャー)
- 7.調光機能付属(調光範囲:20%-100%)



付属品パック

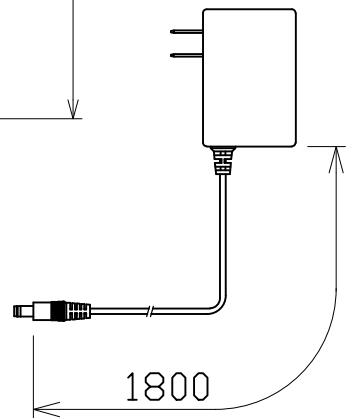

ACアダプター
付属品

① 2023.10.13 納入仕様内容の変更 ②

日付	2020.06.05	⊕ ⊖	尺度	NOT/S	品名	型番
製図	方勝威	検図	林彦旭	承認	LED LIGHT	NLUD05BD4-AC(660nmp)
日機株式会社					図面番号	ND862035
					変更	①